
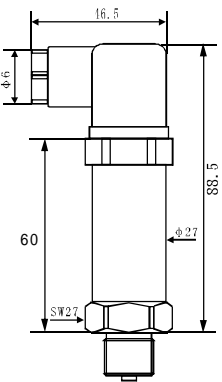
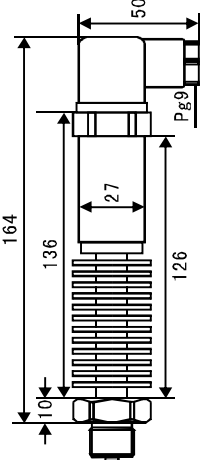


| 型号 | HPS50(精小型) | HPS51(标准型) | HPS52(高温型) |
|-----------------|---|--|---|
| 外形尺寸图 (单位mm) |  |  |  |
| 应用场所 | 下装/侧装环境 | | 下装/侧装高温环境 |
| 测量范围 | 0~1mBar~600Bar | 0~1mBar~600Bar | 0~1mBar~10Bar |
| 过载范围 | 满量程的1.5倍，特殊可定制 | | |
| 工作电压 | 16~32VDC | | |
| 测量精度 | 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS | | |
| 输出信号 | 4~20mA、0~10mA、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC | | |
| 环境温度 | -30℃~+70℃ | | |
| 介质温度 | -25℃~+85℃ | | |
| 温度影响 | 0.02%FS/℃ | | |
| 抗振动性 | 20g, 20~5000Hz | | |
| 过程连接 | M20×1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 |
| 电气接口 | DIN,航空接头(特殊规格可定制) | | |
| 接液材质 | SUS304/316(外壳SUS304) | | |
| 使用寿命 | 1×10 ⁸ 压力循环 | | |
| 防护等级 | IP65 | | |

| 型号 | HPS工业级卫生型 | HPS食品级卫生型 | HPS智能卫生型 |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 外形尺寸图 (单位:mm) | | | |
| 应用场所 | 食品、医药 | 食品、医药 | 食品、医药 |
| 测量范围 | 0~1mBar~60Bar | 0~1mBar~15Bar | 0~1mBar~15Bar |
| 过载范围 | 满量程的1.5倍，特殊可定制 | | |
| 工作电压 | 16~32VDC | | |
| 测量精度 | 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS | | |
| 输出信号 | 4~20mA、0~10mA、0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC | | |
| 环境温度 | -30℃~+70℃ | | |
| 介质温度 | -25℃~+85℃ | | |
| 温度影响 | 0.02%FS/℃ | | |
| 抗振动性 | 20g, 20~5000Hz | | |
| 过程连接 | M20×1.5 | 卫生堵头DN25 | |
| 电气接口 | DIN,航空接头(特殊规格可定制) | | |
| 接液材质 | SUS304/316(外壳SUS304) | | |
| 使用寿命 | 1×10 ⁸ 压力循环 | | |
| 防护等级 | IP65 | | |